

MS101-4にマイクを接続する手順

1. 電源ケーブルをコンセントに接続する

MS101-4に付属の電源コードをMS101-4背面のAC INにしっかりと接続します。次に電源プラグをコンセントに差し込みます。



2. ボリュームを確認する

MS101-4の電源を入れる前に、本体正面のVOLUMEノブが左に回し切っている(MIN側)ことを確認します。



3. マイクにマイク・ケーブルを接続する

マイクにマイクケーブルを接続します。マイクケーブルにはケーブルが抜けるのを防止するロック機構がついています。マイク出力コネクタにセットし、カチッというまでしっかり押し込みましょう。



4. マイク・ケーブルを接続する

マイクケーブルをMS101-4のMIC/LINE INPUT端子(右側の端子)に接続します。しっかりと挿さっていることを確認しましょう。



5. 入力スイッチを切り替える

MIC/LINEスイッチを『MIC』側に設定します。



6. 電源を入れる

MS101-4の電源スイッチをONにして電源を入れます。
※電源がONの場合、緑のランプが点灯します。



7. 音量を調節する

マイクに向かって声を出しながら、MS101-4のVOLUMEノブを時計回りに回していきます。



※電源をオフにする手順 : VOLUMEノブをMINにする→本体の電源をオフ→ケーブルを抜く

iPad/iPhone/PC接続手順

ワイヤレスマイク接続手順

1.電源ケーブルをコンセントに接続する

MS101-4に付属の電源コードをコンセントに差し込みます。




1.電源ケーブルをコンセントに接続する

MS101-4に付属の電源コードをコンセントに差し込みます。



2. ボリュームを確認する

MS101-4の電源を入れる前に、本体正面のVOLUMEノブが左に回し切っている(MIN側)ことを確認します。



2. ボリュームを確認する

MS101-4の電源を入れる前に、本体正面のVOLUMEノブが左に回し切っている(MIN側)ことを確認します。



3. iPad/iPhoneと変換コネクタと接続する

必要なコネクタ(Apple純正)
・ iPhone(Lightning搭載)→
Lightning - 3.5 mm
ヘッドフォンジャックアダプタ
・ iPad(USB-C搭載)→
USB-C - 3.5 mm
ヘッドフォンジャックアダプタ
※PCには変換コネクタは基本的に不要です。




3. バランスケーブルで接続する

MS101-4のMIC/LINE INPUT端子(右側の端子)とSENNHEISER本体のBal端子(左側の端子)をバランスケーブルで接続します。



本マニュアルはあくまでゼンハイザーの例です。
使用するワイヤレスマイクをご確認ください。

4. 3.5mmステレオミニケーブルで接続する

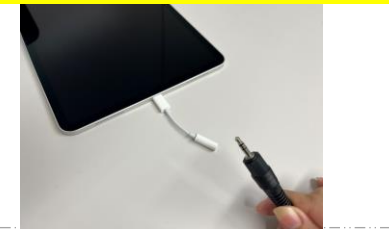

4. マイクの設定をする

使用しているワイヤレスマイクの設定を行ってください。



iPhone/iPad/PCとMS101-4背面のLINE 1 INPUT端子(左側)をステレオミニプラグで接続します。



5. 入力スイッチを切り替える

MIC/LINEスイッチを『MIC』側に設定します。



6. 電源を入れる

MS101-4の電源スイッチをONにして電源を入れます。



6. 電源を入れる

MS101-4の電源スイッチをONにして電源を入れます。



5. 音量を調節する

iPad/iPhoneからBGM等を出しながら、MS101-4のVOLUMEノブを時計回りに回していきます。
※この際、iPad/iPhone本体の音量を上げた状態にしてください。



7. 音量を調節する

マイクに向かって声を出しながら、MS101-4のVOLUMEノブを時計回りに回していきます。



※電源をオフにする手順：VOLUMEノブをMINにする
→本体の電源をオフ→ケーブルを抜く

※電源をオフにする手順：VOLUMEノブをMINにする
→本体の電源をオフ→ケーブルを抜く

MS101-4初期値

■電源スイッチ

電源スイッチをオンにすると緑のランプが点灯します。

■VOLUME コントロール

電源をオンにする前はノブが左に回し切っている(MIN側)ことを確認します。

全体の音量を調節します。

■MIC/LINE INPUT端子

XLRとフォーンの両プラグに対応した端子です。

■LOWコントロール

中心から右に回すと低音域が上がり、中心から左に回すと低音域が下がります。

※通常は写真のようにセンターに合わせてください

■HIGHコントロール

中心から右に回すと高音域が上がり、中心から左に回すと高音域が下がります。

※通常は写真のようにセンターに合わせてください



STAGEPAS100にマイクを接続する手順

1. 電源ケーブルをコンセントに接続する

STAGEPAS100に付属の電源アダプターを本体背面(リアパネル)のDC INにしっかりと接続します。次に電源アダプターをコンセントに差し込みます。



2. ボリュームを確認する

STAGEPAS100の電源を入れる前に、本体前面(フロントパネル)の各LEVELツマミが左に回し切っている(0側)ことを確認します。




3. マイクにマイク・ケーブルを接続する

マイクにマイクケーブルを接続します。マイクケーブルにはケーブルが抜けるのを防止するロック機構がついています。マイク出力コネクタにセットし、カチッというまでしっかり押し込みましょう。



4. マイク・ケーブルを接続する

マイクケーブルを本体背面(リアパネル)のINPUT端子1に接続します。しっかりと挿さっていることを確認しましょう。



5. 入力スイッチを切り替える

本体正面(フロントパネル)のMIC/LINEスイッチを『**MIC**』(突き出した状態)に設定します。



6. 電源を入れる

本体背面(リアパネル)の電源スイッチを**長押し**しながらONにして電源を入れます。

※電源がONの場合、本体正面(フロントパネル)の**「POWER」LED**が緑のランプに点灯します。



7. 音量を調節する

マイクに向かって声を出しながら、LEVELツマミ 1 を時計回りに回していきます。



※電源をオフにする手順：レベルツマミを0にする→本体の電源をオフ→ケーブルを抜く

ワイヤレスマイク接続

1. 電源ケーブルをコンセントに接続する

STAGEPAS100に付属の電源アダプターを本体背面(リアパネル)のDC INにしっかりと接続します。次に電源アダプターをコンセントに差し込みます。



2. ボリュームを確認する

STAGEPAS100の電源を入れる前に、本体前面(フロントパネル)のLEVELツマミが左に回し切っている(0側)ことを確認します。



3. バランスケーブルで接続する

STAGEPAS100のINPUT端子(チャンネル1)とSENNHEISER本体のBal端子(左側の端子)をバランスケーブルで接続します。

本マニュアルはあくまでゼンハイザーの例です。
使用するワイヤレスマイクをご確認ください。



XSW 1-825

4. マイクの設定をする

使用しているワイヤレスマイクの設定を行ってください。



5. 入力スイッチを切り替える

本体正面(フロントパネル)のMIC/LINEスイッチを『**MIC**』(突き出した状態)に設定します。



6. 電源を入れる

本体背面(リアパネル)の電源スイッチを長押ししながらONにして電源を入れます。
※電源がONの場合、本体正面(フロントパネル)の『**POWER**』LEDが緑のランプに点灯します。



7. 音量を調節する

マイクに向かって声を出しながら、LEVELツマミ 1 を時計回りに回していきます。



※電源をオフにする手順：レベルツマミを0にする→本体の電源をオフ→ケーブルを抜く

iPad/iPhone/PC有線接続

1.電源ケーブルをコンセントに接続する

STAGEPAS100に付属の電源コードをコンセントに差し込みます。



2. ボリュームを確認する

STAGEPAS100の電源を入れる前に、本体正面(フロントパネル)のLEVELツマミ3が左に回し切っている(0側)ことを確認します。



3. iPad/iPhoneと変換コネクタと接続する

必要なコネクタ(Apple純正)
・iPhone(Lightning搭載)→
Lightning - 3.5 mm
ヘッドフォンジャックアダプタ
・iPad(USB-C搭載)→
USB-C - 3.5 mm
ヘッドフォンジャックアダプタ
※PCには変換コネクタは基本的に不要です。



4. 3.5mmステレオミニケーブルで接続する



iPhone/iPad/PCと本体背面(リアパネル)のINPUT端子(チャンネル3)をステレオミニプラグで接続します。



6. 電源を入れる

STAGEPAS100の電源スイッチを長押ししながらONにして電源を入れます。



5. 音量を調節する

iPad/iPhoneからBGM等を出しながら、LEVELツマミ(チャンネル3)を時計回りに回していきます。
※この際、iPad/iPhone本体の音量を上げた状態にしてください。



※電源をオフにする手順：レベルツマミを0にする
→本体の電源をオフ→ケーブルを抜く

iPad/iPhone Bluetooth接続

1.電源ケーブルをコンセントに接続する

STAGEPAS100に付属の電源コードをコンセントに差し込みます。



2. ボリュームを確認して電源を入れる

STAGEPAS100の電源を入れる前に、本体正面(フロントパネル)のLEVELツマミが左に回し切っている(0側)ことを確認します。STAGEPAS100の電源スイッチを長押ししながらONにして電源を入れます。



3. Bluetooth機能を登録する (ペアリング)

Bluetooth LEDが消灯していることを確認します。

※点灯/点滅をしている場合は、Bluetoothスイッチを押し一度オフにしてください。



Bluetoothスイッチを3秒以上長押しして、Bluetooth LEDが速く点滅していることを確認します。



Bluetooth機器側のBluetooth機能をオンにします。Bluetooth機器の接続リストが表示されたら、リストから「STAGEPAS100」を選びます。
※Bluetooth機器の設定は、2分以内に行ってください。



ペアリングが完了すると、Bluetooth LEDが点灯します。



7. 音量を調節する

音楽等の音量調節については、iPad/iPhone(Bluetooth機器)本体から調節してください。
STAGEPAS 100本体での音量調整はできません。

STAGEPAS100初期値



■ EQツマミ [LOW]

中心から右に回すと低音域が上がり、中心から左に回すと低音域が下がります。

※通常は写真のようにセンターに合わせてください

■ EQツマミ [HIGH]

中心から右に回すと高音域が上がり、中心から左に回すと高音域が下がります。

※通常は写真のようにセンターに合わせてください

■ LEVELツマミ

INPUTチャンネル1-3の音量を調節する際に使用します。

※電源をオンにする前や使わないチャンネルがある場合、基本的にツマミは0になっていることを確認します。

■ Power LED

電源スイッチをオンにすると緑のランプが点灯します。



STAGEPAS200にマイクを接続する手順

1. 電源ケーブルをコンセントに接続する

STAGEPAS200に付属の電源コードのプラグを本体背面(リアパネル)のAC INにしっかりと接続します。次に電源コードをコンセントに差し込みます。



2. ボリュームを確認する

STAGEPAS200の電源を入れる前に、本体上面(トップパネル)のMAIN LEVELツマミ(赤ツマミ)と各LEVELツマミが左に回し切っている(0側)ことを確認します。



3. マイクにマイク・ケーブルを接続する

マイクにマイクケーブルを接続します。マイクケーブルにはケーブルが抜けるのを防止するロック機構がついています。マイク出力コネクタにセットし、カチッというまでしっかり押し込みましょう。



4. マイク・ケーブルを接続する

マイクケーブルを本体背面(リアパネル)のINPUT端子1に接続します。しっかりと挿さっていることを確認しましょう。



5. 入力スイッチを切り替える

本体上面(トップパネル)のMIC/LINEスイッチを『**MIC**』(突き出した状態)に設定します。



6. 電源を入れる

本体上面(トップパネル)の電源スイッチを**1秒以上長押し**しながらONにして電源を入れます。
※電源がONの場合、ランプが緑に点灯します。



7. 音量を調節する

マイクに向かって声を出しながら、LEVELツマミ 1→ MAIN LEVELツマミ(赤ツマミ)の順にそれぞれ時計回りに回していきます。



※電源をオフにする手順：各レベルツマミを0にする→本体の電源をオフ→ケーブルを抜く

ワイヤレスマイク接続

1. 電源ケーブルをコンセントに接続する

STAGEPAS200に付属の電源コードのプラグを本体背面(リアパネル)のAC INにしっかりと接続します。次に電源コードをコンセントに差し込みます。



2. ボリュームを確認する

STAGEPAS200の電源を入れる前に、本体上面(トップパネル)のMAIN LEVELツマミ(赤ツマミ)と各LEVELツマミが左に回し切っている(0側)ことを確認します。



3. バランスケーブルで接続する

STAGEPAS200のINPUT端子(チャンネル1)とSENNHEISER本体のBal端子(左側の端子)をバランスケーブルで接続します。

本マニュアルはあくまでゼンハイザーの例です。
使用するワイヤレスマイクをご確認ください。



XSW 1-825

4. マイクの設定をする

使用しているワイヤレスマイクの設定を行ってください。



5. 入力スイッチを切り替える

本体上面(トップパネル)のMIC/LINEスイッチを『**MIC**』(突き出した状態)に設定します。



6. 電源を入れる

本体上面(トップパネル)の電源スイッチを**1秒以上長押し**しながらONにして電源を入れます。

※電源がONの場合、ランプが緑に点灯します。



7. 音量を調節する

マイクに向かって声を出しながら、LEVELツマミ 1→ MAIN LEVELツマミ(赤ツマミ)の順にそれぞれ時計回りに回していきます。



※電源をオフにする手順：各レベルツマミを0にする→本体の電源をオフ→ケーブルを抜く

iPad/iPhone/PC有線接続

1.電源ケーブルをコンセントに接続する

STAGEPAS200に付属の電源コードをコンセントに差し込みます。



2. ボリュームを確認する

STAGEPAS200の電源を入れる前に、本体上面(トップパネル)のMAIN LEVELツマミ(赤ツマミ)と各LEVELツマミが左に回し切っている(0側)ことを確認します。



3. iPad/iPhoneと変換コネクタと接続する

必要なコネクタ(Apple純正)
・ iPhone(Lightning搭載)→
Lightning - 3.5 mm
ヘッドフォンジャックアダプタ
・ iPad(USB-C搭載)→
USB-C - 3.5 mm
ヘッドフォンジャックアダプタ
※PCには変換コネクタは基本的に不要です。



4. 接続する



本体背面(リアパネル)のINPUT端子(チャンネル4/5SUM端子)とiPhone/iPad/PCとステレオフォン-ステレオミニケーブル接続します。



6. 電源を入れる

STAGEPAS200の電源スイッチを1秒以上長押ししながらONにして電源を入れます。



5. 音量を調節する

iPad/iPhoneからBGM等を出力しながら、INPUT端子(チャンネル4/5SUM端子)→MAIN LEVELツマミ(赤ツマミ)の順にそれぞれ時計回りに回していきます。
※この際、iPad/iPhone本体の音量を上げた状態にしてください。



※電源をオフにする手順：各レベルツマミを0にする
→本体の電源をオフ→ケーブルを抜く

iPad/iPhone Bluetooth接続

1.電源ケーブルをコンセントに接続する

STAGEPAS200に付属の電源コードをコンセントに差し込みます。



2. ボリュームを確認して電源を入れる

STAGEPAS200の電源を入れる前に、本体上面(トップパネル)のMAIN LEVELツマミ(赤ツマミ)と各LEVELツマミが左に回し切っている(0側)ことを確認します。
STAGEPAS200の電源スイッチを**長押し**しながらONにして電源を入れます。



3. Bluetooth機能を登録する (ペアリング)

Bluetooth LEDが消灯していることを確認します。

※点灯/点滅をしている場合は、Bluetoothスイッチを押し一度オフにしてください。



Bluetoothスイッチを3秒以上**長押し**して、Bluetooth LEDが速く点滅していることを確認します。



Bluetooth機器側のBluetooth機能をオンにします。Bluetooth機器の接続リストが表示されたら、リストから「**STAGEPAS200 AUDIO**」を選びます。
※Bluetooth機器の設定は、2分以内に行ってください。



ペアリングが完了すると、Bluetooth LEDが点灯します。



7. 音量を調節する

iPad/iPhoneからBGM等を出力しながら、INPUT端子(チャンネル4/5SUM端子)→MAIN LEVELツマミ(赤ツマミ)の順にそれぞれ時計回りに回していきます。
※この際、iPad/iPhone本体の音量を上げた状態にしてください。



STAGEPAS200初期値

■ EFFECTツマミ

- R: リバーブ
- R+D: リバーブ+ディレイ
- R+C: リバーブ+コーラス
- R+D+C: リバーブ+ディレイ+コーラス

■ EQツマミ

センター位置「FLAT」から左に回すと低音域が下がり、右に回すと高音域と低音域が上がります。

※通常は写真のようにセンター位置「FLAT」に合わせてください

■ LEVELツマミ チャンネル1-3,4/5

各チャンネルの音量を調節する際に使用します。

※電源をオンにする前や使わないチャンネルがある場合、基本的にツマミは0になっていることを確認します。

■ MAIN [MODE]ツマミ


- 右(CLUB)に回すと高音域と低音域が強調される。
- 左(SPEECH)に回すと低音域が抑えられる。

※通常は写真のようにセンター位置「MUSIC」に合わせてください

■ MAIN[REVERBTYPE/TIME]ツマミ

- HALL: ホールなどの広い空間の響きをシミュレートしたリバーブです。
- PLATE: 鉄板の響きをシミュレートしたリバーブです。硬めで明るい残響感が得られます。
- ROOM: 小さな空間(部屋)の響きをシミュレートしたリバーブです。
- ECHO: カラオケ用途に最適なエコーです。

基本的にHALLで使用することが多いです。

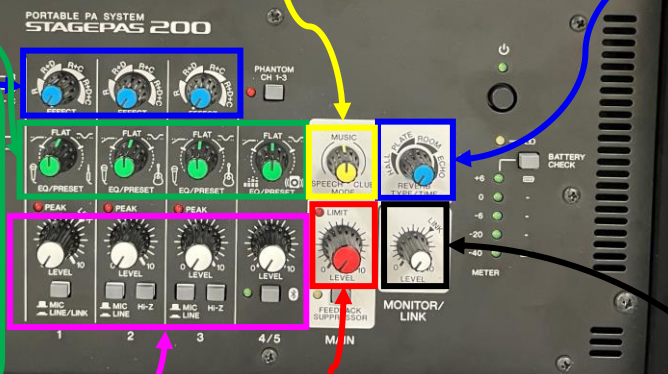

■ MAIN [LEVEL]ツマミ

スピーカーの音量を調節します。

※電源をオンにする前は0になっていることを確認します。

■ MONITOR/LINK [LEVEL]ツマミ

OUTPUT[MONITOR/LINK]端子から出力される信号のレベルを調節します。

※電源をオンにする前や使わない場合は、0になっていることを確認します。



STAGEPAS 1 K mkIIにマイクを接続する手順

1. 電源ケーブルをコンセントに接続する

STAGEPAS_1 K mkIIに付属の電源コードのプラグを本体背面(リアパネル)のAC INにしっかりと接続します。次に電源コードをコンセントに差し込みます。



2. ボリュームを確認する

STAGEPAS 1 K mkIIの電源を入れる前に、本体上面(トップパネル)のMAIN LEVELツマミ(赤ツマミ)と各LEVELツマミが左に回し切っている(0側)ことを確認します。



3. マイクにマイク・ケーブルを接続する

マイクにマイクケーブルを接続します。マイクケーブルにはケーブルが抜けるのを防止するロック機構がついています。マイク出力コネクタにセットし、カチッというまでしっかり押し込みましょう。



4. マイク・ケーブルを接続する

マイクケーブルを本体背面(リアパネル)のINPUT端子1に接続します。しっかりと挿さっていることを確認しましょう。



5. 入力スイッチを切り替える

本体上面(トップパネル)のMIC/LINEスイッチを『**MIC**』(突き出した状態)に設定します。




6. 電源を入れる

本体背面(リアパネル)の電源スイッチをONにして電源を入れます。
※電源がONの場合、本体上面(トップパネル)のPOWERランプが緑に点灯します。



7. 音量を調節する

マイクに向かって声を出しながら、LEVELツマミ 1→ MAIN LEVELツマミ(赤ツマミ)の順にそれぞれ時計回りに回していきます。

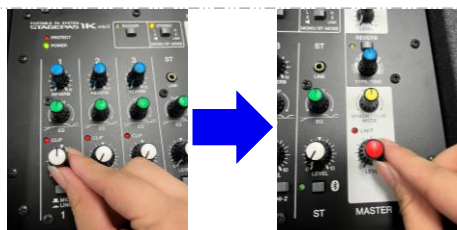

※電源をオフにする手順：各レベルツマミを0にする→本体の電源をオフ→ケーブルを抜く

ワイヤレスマイク接続

1. 電源ケーブルをコンセントに接続する

STAGEPAS 1K mkIIに付属の電源コードのプラグを本体背面(リアパネル)のAC INにしっかりと接続します。次に電源コードをコンセントに差し込みます。



2. ボリュームを確認する

STAGEPAS 1K mkIIの電源を入れる前に、本体上面(トップパネル)のMAIN LEVELツマミ(赤ツマミ)と各LEVELツマミが左に回し切っている(0側)ことを確認します。



3. バランスケーブルで接続する

STAGEPAS 1K mkIIのマイク入力端子(チャンネル1)と SENNHEISER本体のBal端子(左側の端子)をバランスケーブルで接続します。

本マニュアルはあくまでゼンハイザーの例です。
使用するワイヤレスマイクをご確認ください。



XSW 1-825

4. マイクの設定をする

使用しているワイヤレスマイクの設定を行ってください。



5. 入力スイッチを切り替える

本体上面(トップパネル)のMIC/LINEスイッチを『**MIC**』(突き出した状態)に設定します。




6. 電源を入れる

本体背面(リアパネル)の電源スイッチをONにして電源を入れます。
※電源がONの場合、本体上面(トップパネル)のPOWERランプが緑に点灯します。



7. 音量を調節する

マイクに向かって声を出しながら、LEVELツマミ 1→ MAIN LEVELツマミ(赤ツマミ)の順にそれぞれ時計回りに回していきます。

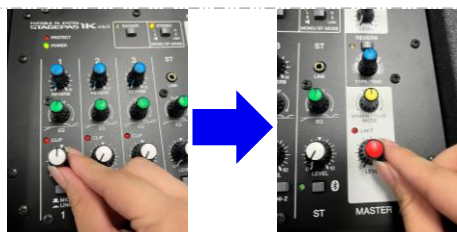

※電源をオフにする手順：各レベルツマミを0にする→本体の電源をオフ→ケーブルを抜く

iPad/iPhone/PC有線接続

1.電源ケーブルをコンセントに接続する

STAGEPAS 1K mkIIに付属の電源コードをコンセントに差し込みます。



2. ボリュームを確認する

STAGEPAS 1K mkIIの電源を入れる前に、本体上面(トップパネル)のMAIN LEVELツマミ(赤ツマミ)と各LEVELツマミが左に回し切っている(0側)ことを確認します。



3. iPad/iPhoneと変換コネクタと接続する

必要なコネクタ(Apple純正)
・iPhone(Lightning搭載)→
Lightning - 3.5 mm
ヘッドフォンジャックアダプタ
・iPad(USB-C搭載)→
USB-C - 3.5 mm
ヘッドフォンジャックアダプタ
※PCには変換コネクタは基本的に不要です。



4. 接続する



本体上面(トップパネル)の[LINE]入力端子とiPhone/iPad/PCをステレオミニプラグで接続します。



6. 電源を入れる

本体の電源スイッチをONにして電源を入れます。



5. 音量を調節する

iPad/iPhoneからBGM等を出しながら、[LEVEL]ツマミ(ST)→MAIN LEVELツマミ(赤ツマミ)の順にそれぞれ時計回りに回していきます。
※この際、iPad/iPhone本体の音量を上げた状態にしてください。



※電源をオフにする手順: レベルツマミを0にする
→本体の電源をオフ→ケーブルを抜く

iPad/iPhone Bluetooth接続

1.電源ケーブルをコンセントに接続する

STAGEPAS 1K mkIIに付属の電源コードをコンセントに差し込みます。



2. ボリュームを確認して電源を入れる

STAGEPAS 1K mkIIの電源を入れる前に、本体上面(トップパネル)のMAIN LEVELツマミ(赤ツマミ)と各LEVELツマミが左に回し切っている(0側)ことを確認します。
本体の電源スイッチをONにして電源を入れます。



3. Bluetooth機能を登録する (ペアリング)

Bluetooth LEDが消灯していることを確認します。

※点灯/点滅をしている場合は、Bluetoothスイッチを押して一度オフの状態にしてください。



Bluetoothスイッチを3秒以上**長押し**して、Bluetooth LEDが速く点滅していることを確認します。



Bluetooth機器側のBluetooth機能をオンにします。Bluetooth機器の接続リストが表示されたら、リストから「**STAGEPAS 1K mkII AUDIO**」を選びます。
※Bluetooth機器の設定は、2分以内に行ってください。



ペアリングが完了すると、Bluetooth LEDが点灯します。



7. 音量を調節する

iPad/iPhoneからBGM等を出しながら、[LEVEL]ツマミ(ST)→MAIN LEVELツマミ(赤ツマミ)の順にそれぞれ時計回りに回していきます。
※この際、iPad/iPhone本体の音量を上げた状態にしてください。



STAGEPAS 1K mkII初期値

■ EFFECTツマミ

[REVERB] スイッチをオンにすることで各リバーブの量を調節することができます。

■ MONITORツマミ

OUTPUT[MONITOR]出力端子から出力される 信号のレベルを調節します。

※拡張スピーカーを接続した際に使用します。

■ MAIN[REVERBTYPE/TIME]ツマミ

- HALL: ホールなどの広い空間の響きをシミュレートしたリバーブです。
- PLATE: 鉄板の響きをシミュレートしたリバーブです。硬めで明るい残響感が得られます。
- ROOM: 小さな空間(部屋)の響きをシミュレートしたリバーブです。
- ECHO: カラオケ用途に最適なエコーです。

基本的にHALLで使用することが多いです。

■ MAIN [MODE] ツマミ

- 右(CLUB)に回すと高音域と低音域が強調される。
- 左(SPEECH)に回すと低音域が抑えられる。

※通常は写真のようにセンター位置「MUSIC」に合わせてください

■ EQツマミ

センター位置「FLAT」から左に回すと低音域が下がり、右に回すと高音域と低音域が上がります。

※通常は写真のようにセンター位置「FLAT」に合わせてください

■ LEVELツマミ チャンネル1,2,3,ST


各チャンネルの音量を調節する際に使用します。

※電源をオンにする前や使わないチャンネルがある場合、基本的にツマミは0になっていることを確認します。

■ MAIN [LEVEL]ツマミ

スピーカーの音量を調節します。

※電源をオンにする前は0になっていることを確認します。

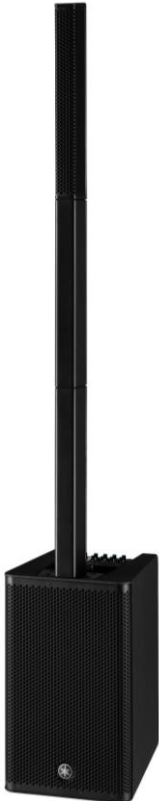

← STAGEPAS 1K mkIIの全体イメージです。

